


農業用

SK式

F.R.P. 落口

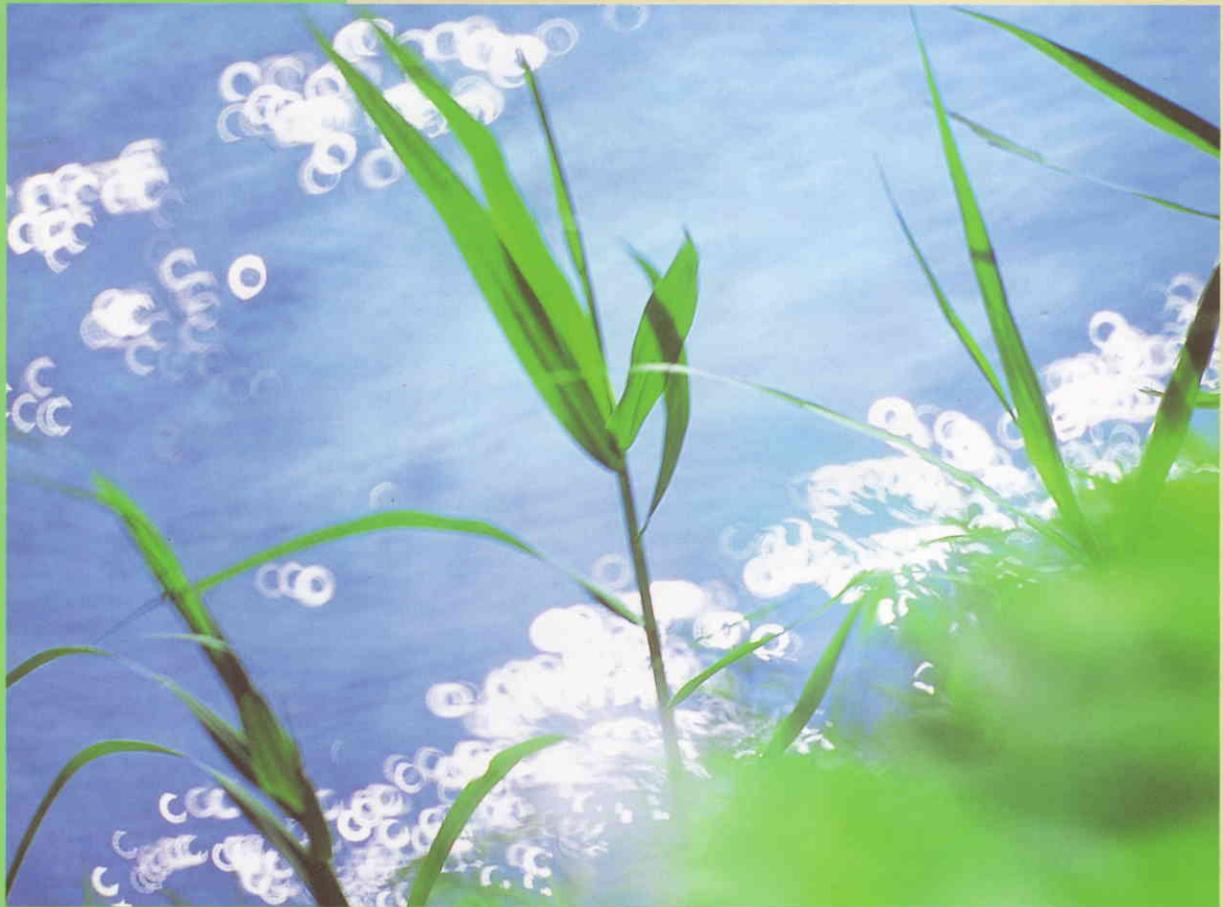


エスケー産業株式会社

SK式F.R.P落口の特長

SK式FRP落口は、排水管路に塩ビ管を使用するV型と、FM管（フレキシブル内面平滑二重構造ポリエチレン管）を使用するE型の二種類があります。落口本体は寒冷地に適した軽量素材のF・R・Pを使用。構造は箱型で四辺に止水性を高めるツバを設けています。落口本体のオーバーフロー板（シャッター）が水田の水位を調整。水田の水を河川や排水路に直接排水していくことで、畦畔や法面の崩壊を防止しています。


SK式F.R.P落口標準仕様

1) SK式F.R.P落口 V型

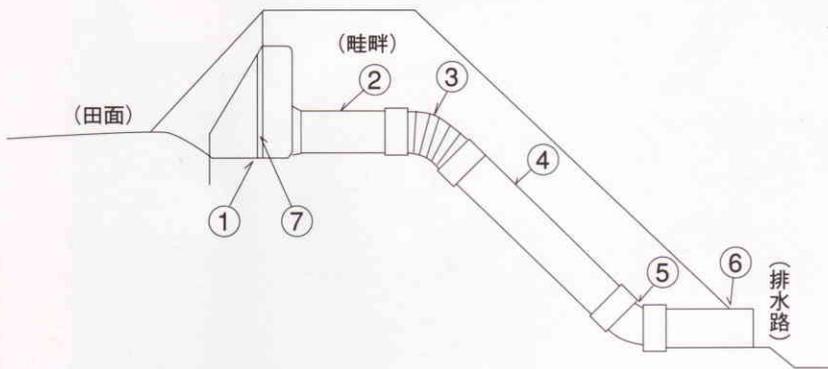

名称	No.	仕様
落口本体	①	F.R.P製
	②	塩ビ管 L=250mm
排水管路	③	ゴムエルボジャバラ
	④⑥	塩ビ管
	⑤	DV45°エルボ
シャッター	⑦	木製 (オプション品)

2) SK式F.R.P落口 E型

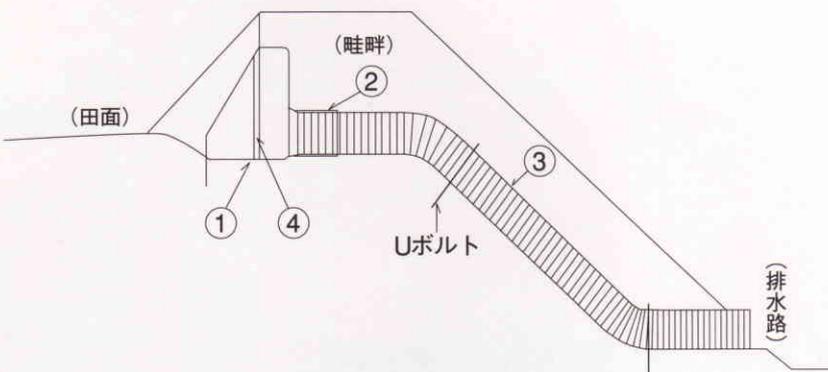


名称	No.	仕様
落口本体	①	F.R.P製
	②	ソケット(FM管用)
排水管路	③	FM管
シャッター	④	木製 (オプション品)


注) 落口本体の①、②は工場にて接合されています。現場接合はできません。

SK式F.R.P落口寸法規格


1) 落口本体寸法規格



(V型)




(E型)




呼 称	A	H	W	D	A ₁	H ₁	W ₁	W ₂	a	参考重量 (F.R.P部) kg
SK-150	580	565	265	154	380	365	165	100	100	2.3
SK-200	680	600	280	202	480	400	180	100	100	3.2

2) ゴムエルボジャバラ寸法規格

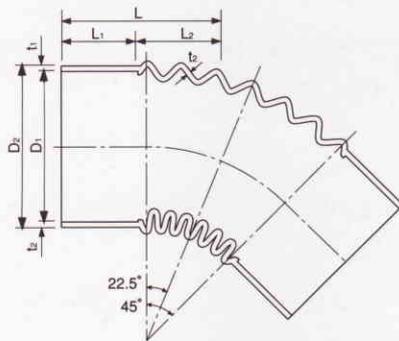


呼 称	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	t ₁	t ₂	参考重量 (F.R.P部) kg
SKP-15A	162	172	170	80	90	5	4	1.16
SKP-20A	213	223	200	90	110	5	4	1.85

3) FM管寸法規格

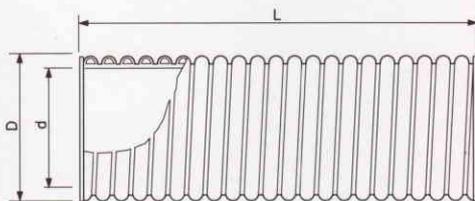

呼 称	外径(mm) (D)	内径(mm) (d)	長さ(m) (L)
FM-150	172	150	5
FM-200	231	200	5

4) シャッター寸法規格(木製)



シャッター	L	枚数
SK-150用	415	4
SK-200用	490	4

5) Uボルト寸法規格

鉄筋φ9×82.5R×1,000L

6) 塩ビ管、塩ビ継手はJISに準ずる

 **エスケー産業株式会社**

本 社

〒003-0001 札幌市白石区東札幌1条4丁目8番1号
TEL 011(811)6600 FAX 011(811)3540

旭川営業所

〒070-0035 旭川市5条12丁目1412 山元ビル1F
TEL 0166(25)2287 FAX 0166(23)2052

帯広営業所

〒080-0802 帯広市東2条南16丁目11番
バシフィッククリオコート1F
TEL 0155(26)0808 FAX 0155(22)3732

代理店